


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 A2

Preces numurs: 6002466



Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 105 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sietu izmērs ir 50 x 100 mm. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

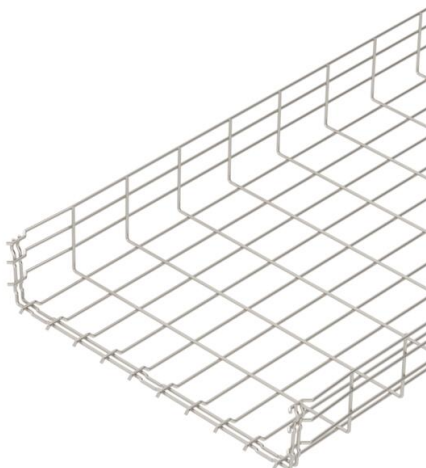

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6002466
Tips	GRM 105 500 A2
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	105x500x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	319 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,9728 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 A2

Preces numurs: 6002466



Izmēri

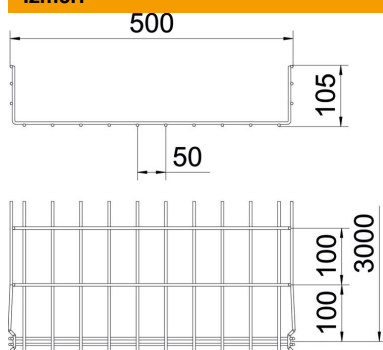

Garums	3 000 mm
Platums	500 mm
Platums	19,69 in
Augstums	105 mm
Augstums	4,13 in
Izmērs B	500 mm
Izmērs H	108 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	459 cm ²
Derīgais šķērsgriezums	45900 mm ²
Profila forma	U forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa


Sietveida rene GR-Magic® 105 A2

Preces numurs: 6002466



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,25 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,85 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,42 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,3 kN/m

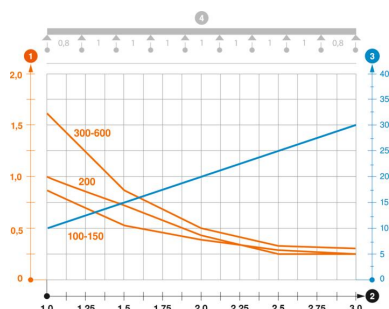

GRM 105 tipa režģveida renes slodzes diagramma

- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā