
# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS FS

## Preces numurs: 6216407

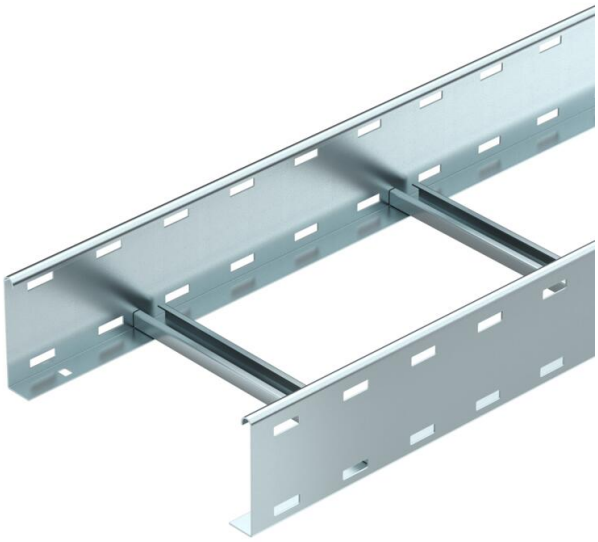

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 110 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem.
Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī.

Atbilstošo tipa BS-H... piekarapskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trepju sistēmām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6216407 |
| Tips | LG 113 VS 3 FS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu trepe |
| Apzīmējums 2 | perforēta, ar VS spraišļiem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x300x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 396,6 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 9,6084 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS FS

## Preces numurs: 6216407

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Izmēri | 110x300x3000 |
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Izmērs B | 300 mm |
| Spraišļa atveres izmērs | 16,50 |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Spraišļu izpildījums | Caurumots profils |
| Sānu malas konstrukcija | plakans profils |
| Spraišļa stiprinājums | kniedēts no vienas puses |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 283 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 28300 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Attālums starp spraišļiem | 300 mm |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Metāla biezums | 1,5 mm |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS FS

## Preces numurs: 6216407

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 2 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 6 m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 3,1 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 2 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 1,4 kN/m |
| Balstu atstatums 3,5 m | 0,9 kN/m |
| Balstu atstatums 4,0 m | 0,65 kN/m |
| Balstu atstatums 4,5 m | 0,55 kN/m |
| Balstu atstatums 5,0 m | 0,5 kN/m |
| Balstu atstatums 6,0 m | 0,15 kN/m |

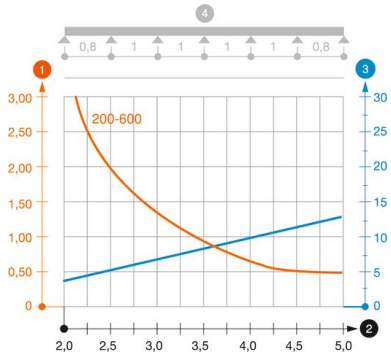


**LG 110 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma