# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

## Preces numurs: 6216474



Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 110 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem.
Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī.

Atbilstošo tipa 2056 piekarapskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trepju sistēmām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6216474 |
| Tips | LG 115 VS 6 FT |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu trepe |
| Apzīmējums 2 | perforēta, ar VS spraišļiem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x500x6000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 6 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 469,533 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 10,4488 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

## Preces numurs: 6216474

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Izmēri | 110x500x6000 |
| Garums | 6 000 mm |
| Platums | 500 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Izmērs B | 500 mm |
| Spraišļa atveres izmērs | 16,50 |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Spraišļu izpildījums | Caurumots profils |
| Sānu malas konstrukcija | plakans profils |
| Spraišļa stiprinājums | kniedēts no vienas puses |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 475 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 47500 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Attālums starp spraišļiem | 300 mm |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Metāla biezums | 1,5 mm |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LG 110, 6 m VS FT

## Preces numurs: 6216474

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 2 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 6 m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 3,1 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 2 kN/m |
| Balstu atstatums 3,0 m | 1,4 kN/m |
| Balstu atstatums 3,5 m | 0,9 kN/m |
| Balstu atstatums 4,0 m | 0,65 kN/m |
| Balstu atstatums 4,5 m | 0,55 kN/m |
| Balstu atstatums 5,0 m | 0,5 kN/m |
| Balstu atstatums 6,0 m | 0,15 kN/m |

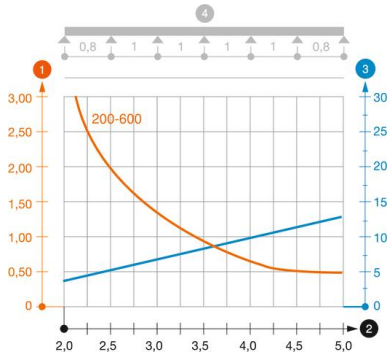


**LG 110 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma