


Tehnisko datu lapa

Vario ātrās montāžas savienojums FT

Preces numurs: 5311705



- T veida, krustveida vai paralēliem savienojumiem
- Ātra montāža ar vienu nerūsošā tērauda skrūvi M10 x 30
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām

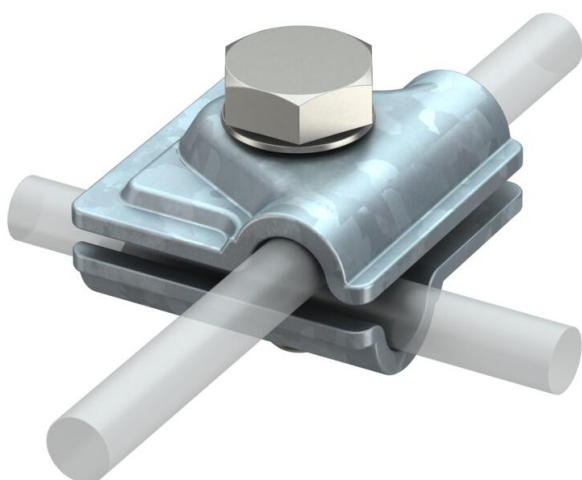


FT

karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	5311705
Tips	249 B ST
Apzīmējums 1	Regulējams zem. savienojums
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x40mm
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	9,235 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3577 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri



Izmērs A

40 mm

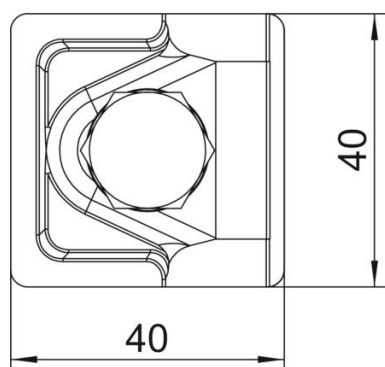

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Kombinētā savienošanas apskava
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Piemērots savienošanai	Apaļvads Rd 8–10 / Rd 8–10
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	5,6 kA
Pielāgots	Rd 8-10 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, maks.	10 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, min.	8 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 2, maks.	10 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 2, min.	8 mm
Starplate	nē