# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kolonna, tips ISSRHSM45

## Preces numurs: 6290091



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.
Komplektā ietilpst :
1 viensekcijas kolonna ar balsta pamatni
kopējais garums: 675 mm
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 675 mm
Šī ISS montāžas balsta dizainu veido slaids, noapaļots alumīnija profils ar gludu ierīču montāžas kanālu sērijas Rapid 45 virsmu priekšpusē. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45® pārslēdzējierīces un spraudņu ierīces. Montāžas vieta 14 Modul 45® ierīču montāžai teorētiski ir pietiekama. Izmantojot lielāku Modul 45connect® vai kabeļu savienojumu vietu, tiek samazināts maks. instalējamo ierīču skaits. Pēc izvēles iespējams montēt arī tipa 2371/40 (6023096) starpsienu.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6290091 |
| Tips | ISSRHSM45EL |
| Apzīmējums 1 | Instalācijas kolonna |
| Apzīmējums 2 | grīda |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 675x70x60 |
| Krāsa | alumīnijs |
| Materiāls | Alumīnijs |
| Virsma | anodēta |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 135 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 25,6786 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kolonna, tips ISSRHSM45

## Preces numurs: 6290091

### Izmēri

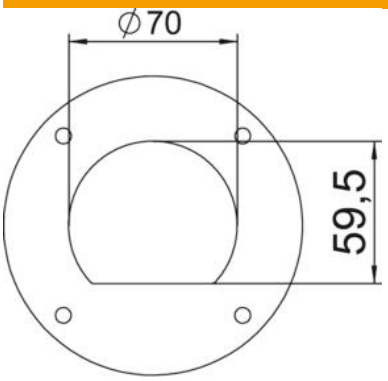

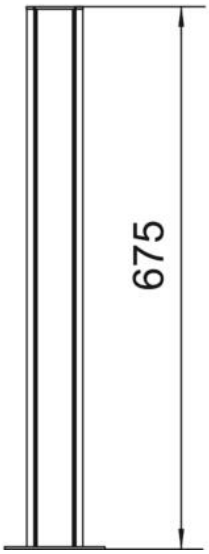
| | |
|---|---|
| Garums | 675 mm |
| Platums | 70 mm |
| Augstums | 59,5 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kolonna, tips ISSRHSM45

## Preces numurs: 6290091

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izmantojamo augšējo daļu skaits | 1 |
| Sekciju skaits | 1 St. |
| Izpildījums | vienpusējs |
| Stiprinājuma veids | Balsta pamatne |
| Montāža pamatnē | jā |
| Montāža griestos | nē |
| Caurejošs profils | jā |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Atvere kabeļiem | apakšā |
| Augšējās daļas platums | 45 mm |
| Mainās atkarībā no atrašanās vietas | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Balsta forma | apaļš |
| Balsta augstums min. | 675 mm |
| Regulējams | nē |
| Iepriekš uzstādīti vadi | nē |