


Tehnisko datu lapa

Diagonālā skava ar skrūvi FT

Preces numurs: 5313066

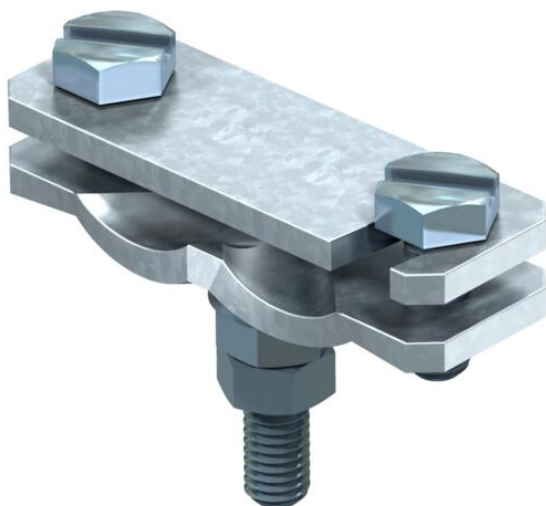

- Armatūras stieņiem Ø 6–22 mm un plakaniem vadiem 50 x 4
- Samontēta ar skrūvēm M10 x 25
- Vienkārša montāža ar vaļējiem, gariem caurumiem
- Ar piemetinātu skrūvi M10 x 40, ar 2 paplāksnēm un 2 uzgriežņiem



St

Tērauds

F

karsti cinkota

Pamatdati

Preces numurs	5313066
Tips	250 A-BO
Apzīmējums 1	Diagonāla klemme
Apzīmējums 2	uzmava
Ražotājs	OBO
Izmērs	88x30x70
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkota
Virsmas standarts	DIN 267, Teil 10
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30,994 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5571 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Diagonālā skava ar skrūvi FT

Preces numurs: 5313066



Izmēri

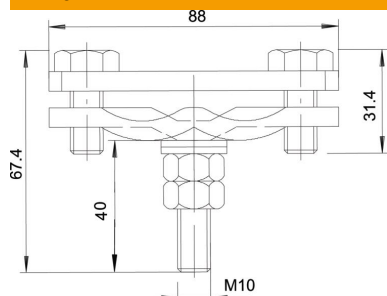

Izmērs L 25 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Savienotājs
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Plakanā vada platums, vadītājs 2, maks.	5
Plakanā vada platums, vadītājs 2 min.	0
Piemērots savienošanai	Citi
Pielāgots	Rd 6-22/max. FL50 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, maks.	22 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, min.	6 mm