Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis FT

Preces numurs: 6342351



Iekārtais statnis (U profils) ar izmēriem 50 x 30 mm un ar piemetinātu augšējo plāksni.

Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām. Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6342351
Tips	US 3 K 20 FT
Apzīmējums 1	Iekaramais statnis
Apzīmējums 2	ar skrūvejamo plati
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x200
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,18 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis FT

Preces numurs: 6342351

Izmēri

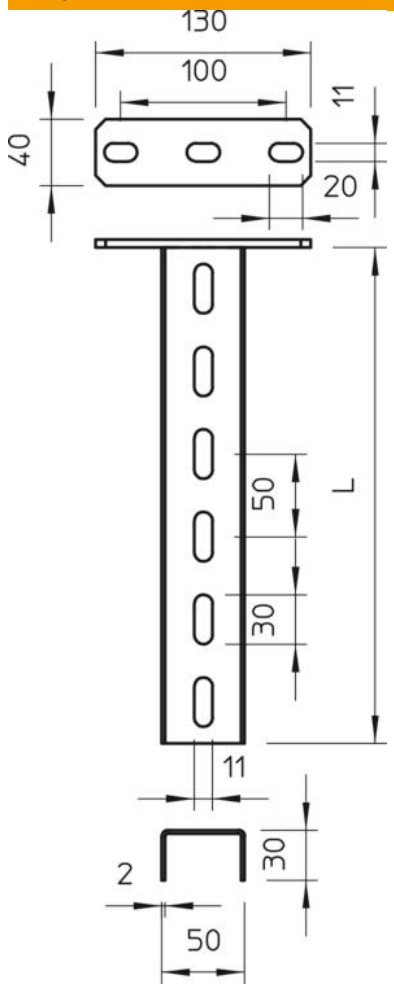

Garums	200 mm
Garums	0,65 ft
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Loksnes biezums	0,08 in
Izmērs L	200 mm

Tehniskie dati


Izpildījums	U veida profils
Balsteņa garums 200	2,7 kN
Balsteņa garums 400	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2 mm
maksimālā vilces slodze	5 kN
Ar zobiem	nē
ROHS atbilstība	jā

Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis FT

Preces numurs: 6342351

Noslodze

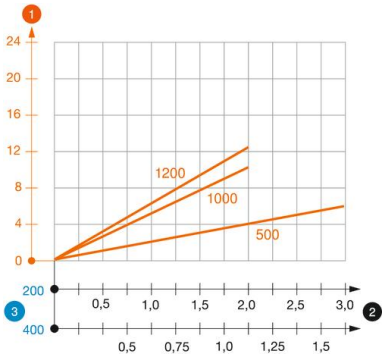


US 3 K tipa U-veida statņa slodzes diagramma

1. Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
3. Balsteņa garums mm

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

US 3 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri



vienpusēja noslogošana				
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).