

Tehnisko datu lapa

Ieloces un konstrukcijas skava 10-20 mm

Preces numurs: 5304504



- Atloka biezums līdz 12 vai 10–20 mm
- Ar piemontētu Fix kontakta spaiļes skrūvi 5000
- Ar 2 sešstūrgalvas skrūvēm M8 x 20, skrūves no karsti cinkota tērauda
- Spaiļu elementi no karsti cinkota kaļamā čuguna
- Apaļo vadu var piemontēt pie konstrukcijas vertikāli vai horizontāli
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām



SG

Lietais tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	5304504
Tips	5004 DIN-FT 20
Apzīmējums 1	Falcklemme
Apzīmējums 2	fix contact
Ražotājs	OBO
Izmērs	20mm
Materiāls	Lietais tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6423 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ieloces un konstrukcijas skava 10-20 mm

Preces numurs: 5304504



Izmēri

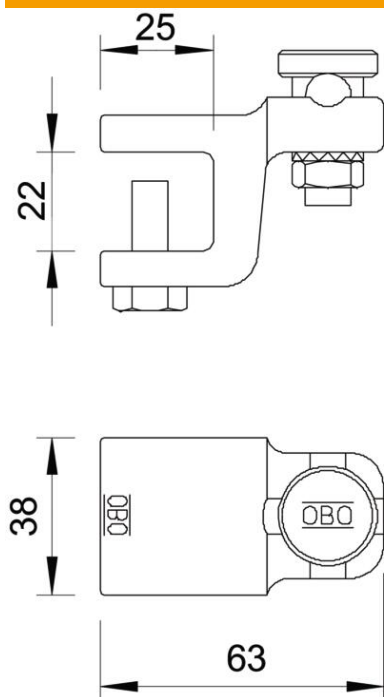

Izmērs L	63 mm
Izmērs t	25 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Spailes skrūve
Savienotāja veids	Spaiļu savienotājs
Zibens impulsa strāvas nestspēja	N/50 kA
Piemērots savienošanai	Citi
Pielāgots	Rd 8-10 mm
Starplate	nē
Ietilpības diapazons maks.	20 mm
Ietilpības diapazons, min.	10 mm