

Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma apskava 822, smaga, FT

Preces numurs: 1014293



Stiprinājuma apskava, stiprināma vienā pusē, 37 mm



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|--|---------------------------|
| Preces numurs | 1014293 |
| Tips | 822 37 FT |
| Apzīmējums 1 | Stiprināšanas skava |
| Apzīmējums 2 | 1-pusīga, pastiprināta |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 37mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 7,1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1328 kg CO2e / 1 Gabals |


Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma apskava 822, smaga, FT

Preces numurs: 1014293



Izmēri

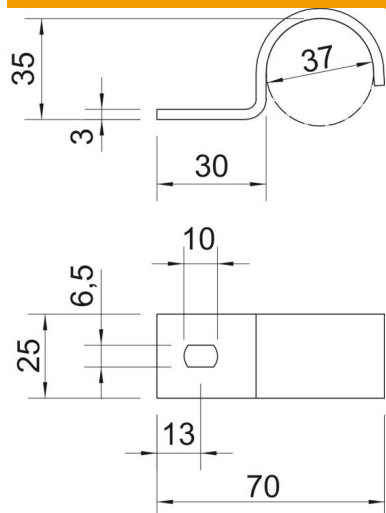

| | |
|-----------|-------|
| Garums | 70 mm |
| Platums | 25 mm |
| Augstums | 35 mm |
| Izmērs A | 13 mm |
| Izmērs b | 25 mm |
| Izmērs D | 37 mm |
| Izmērs H | 35 mm |
| Izmērs L | 30 mm |
| Izmērs L1 | 70 mm |
| Izmērs t | 3 mm |

Tehniskie dati

| | |
|--|---------------------------|
| Atstatums līdz sienai | nē |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | vienkārtns |
| Stiprinājuma veids diametram | Caurums skrūvēšanai 37 |
| Piemērots ugunsdrošības zonai | nē |
| Lielums | PG29 |
| Nesatur halogēnus ar plastmasas apvalku | jā nē |
| Cauruma lielums | 6,5 x 10 mm |
| Materiāla biezums | 2 mm |
| Nominālais diametrs | 37 mm |
| UV izturīgs | jā |