

Tehnisko datu lapa

Ieskrūvējama iemava, metriskā vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032384



Ar caursīdamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.
Blīvē metriskās vītnes ieskrūvēšanai, atb. IEC 423.
Ar pašblīvējošu konusu vītnes beigās, tādēļ savienojuma vītne gredzenblīvē nav nepieciešama.
Pareizi veiktas montāžas gadījumā aizsardzības klase sasniedz IP54.
Ar caursīdamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.



PE Polietilēns

Pamatdati

Preces numurs	2032384
Tips	90 M25 GE
Apzīmējums 1	Ieskrūvējams nipelis
Apzīmējums 2	aizvērts versija
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,513 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,011 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

ieskrūvējama iemava, metriska vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032384



Izmēri

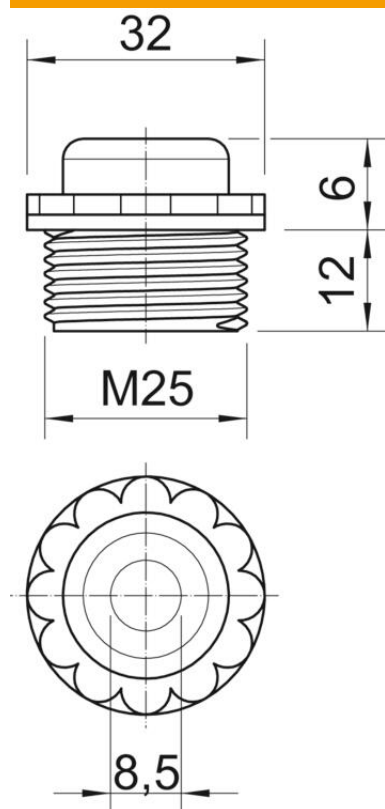

Izmērs D	8,5 mm
Izmērs e	32 mm
Izmērs L1	12 mm
Izmērs L2	6 mm

Tehniskie dati

Vītnes garums	12 mm
Lielums	M25
Nesatur halogēnus	jā
Atslēgas platums	30
Aizsardzības veids	IP54