

Tehnisko datu lapa

Ieskrūvējama iemava, metriskā vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032386



Ar caursīdamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.
Blīvē metriskās vītnes ieskrūvēšanai, atb. IEC 423.
Ar pašblīvējošu konusu vītnes beigās, tādēļ savienojuma vītne gredzenblīvē nav nepieciešama.
Pareizi veiktas montāžas gadījumā aizsardzības klase sasniedz IP54.
Ar caursīdamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.



PE Polietilēns

Pamatdati

Preces numurs	2032386
Tips	90 M32 GE
Apzīmējums 1	Ieskrūvējams nipelis
Apzīmējums 2	aizvērts versija
Ražotājs	OBO
Izmērs	M32
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,694 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0214 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

ieskrūvējama iemava, metriska vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032386



Izmēri

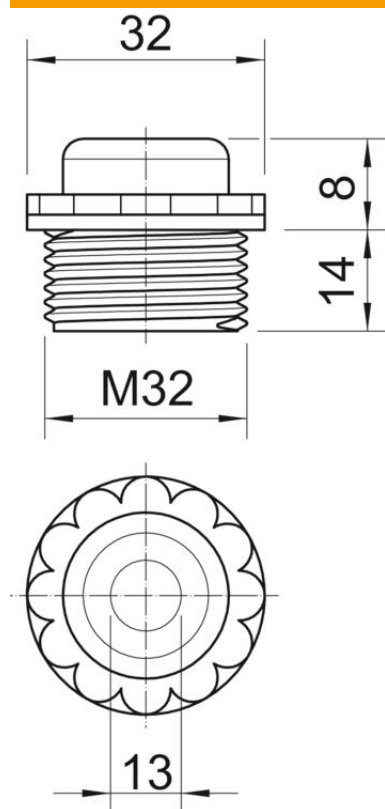

Izmērs D	13 mm
Izmērs e	39 mm
Izmērs L1	14 mm
Izmērs L2	8 mm

Tehniskie dati

Vītnes garums	14 mm
Lielums	M32
Nesatur halogēnus	jā
Atslēgas platums	34
Aizsardzības veids	IP54