

Tehnisko datu lapa

Ieskrūvējama iemava, metriskā vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032388



Ar caursīdamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.
Blīvē metriskās vītnes ieskrūvēšanai, atb. IEC 423.
Ar pašblīvējošu konusu vītnes beigās, tādēļ savienojuma vītne gredzenblīvē nav nepieciešama.
Pareizi veiktas montāžas gadījumā aizsardzības klase sasniedz IP54.
Ar caursīdamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.



PE Polietilēns

Pamatdati

Preces numurs	2032388
Tips	90 M40 GE
Apzīmējums 1	Ieskrūvējams nipelis
Apzīmējums 2	aizvērts versija
Ražotājs	OBO
Izmērs	M40
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,875 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0343 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

ieskrūvējama iemava, metriska vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032388



Izmēri

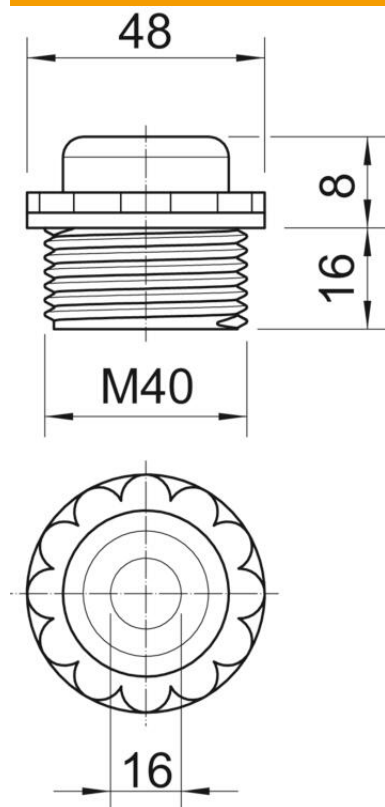

Izmērs D	16 mm
Izmērs e	48 mm
Izmērs L1	16 mm
Izmērs L2	8 mm

Tehniskie dati

Vītnes garums	16 mm
Lielums	M40
Nesatur halogēnus	jā
Atslēgas platums	44
Aizsardzības veids	IP54