

Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks, 5 polu, balts

Preces numurs: 6108962



Ligzdas elements 5 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.
Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts
kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas. 250 V, 25 A.

Nominālais diametrs: 4 mm²
Apvalka noņemšanas garums: 55 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm



PA

Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	6108962
Tips	BT-WIN 5P W
Apzīmējums 1	Ligzdas elements
Apzīmējums 2	5-polu, WINSTA
Ražotājs	OBO
Izmērs	76x55x17
Krāsa	balts
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,885 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1242 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks, 5 polu, balts

Preces numurs: 6108962



Izmēri

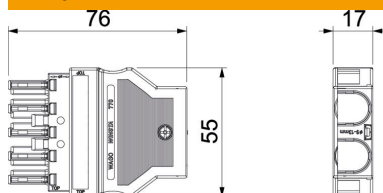

Garums	76 mm
Platums	55 mm
Augstums	17 mm

Tehniskie dati

Pieslēguma veids	Balansiera pieslēgums
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) maks.	4 mm ²
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) min.	0,5 mm ²
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) maks.	4 mm ²
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) min.	0,5 mm ²
Fiksācijas veids	iebūvēts spraudsavienojumā
Ierīces pieslēguma izpildījums	Ligzda
Mērtjuma trieciena spriegums	6
Uguns vadības spēja	0,12
montāžas variants	iebūvējama detaļa/spraudsavienojums
Nesatur halogēnus	jā
Kontakta materiāls	CuSn
Mehāniskā kodēšana	jā
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	25 A
Kontaktu virsmas apstrāde	Citi
Pola marķējums	L, N, PE, 1, 2
Polu skaits	5
Aizsardzības veids	IP20
Iespaušanas virziens	taisns
Spraudsistēma	WINSTA® MIDI
Piesārņojuma pakāpe	3