



Enkurtapa BZ3 vidēji smagu līdz smagu kravu noenkurošanai saplaisājušā vai nesaplaisājušā betonā. Piemērots augstām slodzēm, ja malu un asu atstatumi ir nelieli. Iesīšanai.

Eiropas tehniskais vērtējums ETA-19/0619, norādot raksturlielumus, ņemot vērā uguns iedarbību līdz ugunsizturības ilgumam R 120.

Apstiprinājums par piemērotību seismiskās iedarbības apstākļos, kategorijas C1 un C2.

Civilās aizsardzības federālā biroja atļauja attiecībā uz triecienizturību, Berne, Šveice.

* Ar lielu starpliku atbilstoši DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	3498683
Tips	BZ3 8x75/0-20
Apzīmējums 1	Enkurtapa BZ3
Apzīmējums 2	lielā paplāksne
Pieejams no	01.04.2023
Ražotājs	OBO
Izmērs	M8x75
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	galvaniski cinkota
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Enkurtapa BZ3

Preces numurs: 3498683



Izmēri

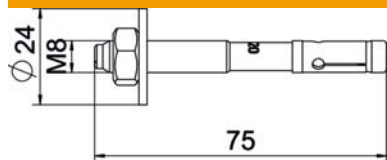

Garums	75 mm
Izmērs L	75 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	iesišanai
Dībeļu/naglu/skrūvju pielietojums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma diametrs maks.	8 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	8 mm
Vītne	M8
Metriskā vītne	8
Vītnes veids	metriski
Vītnes garums	33 mm
Atslēgas platums	13
Ir saņemtas atļaujas	jā
Dībeļu, enkuru montāžas veids	Iepriekš savienotu elementu montāža
Skrūvēšanas sistēma enkurs	Sešstūra galva
Ietilpības diapazons maks.	20 mm
Ietilpības diapazons, min.	0 mm
Vītne, angļu	5/16 collas
Ugunsdrošības klase saskaņā ar EN 13501-2	Citi
ETA zemestrīču novērtējums	C1 un C2