


Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.  
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.  
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

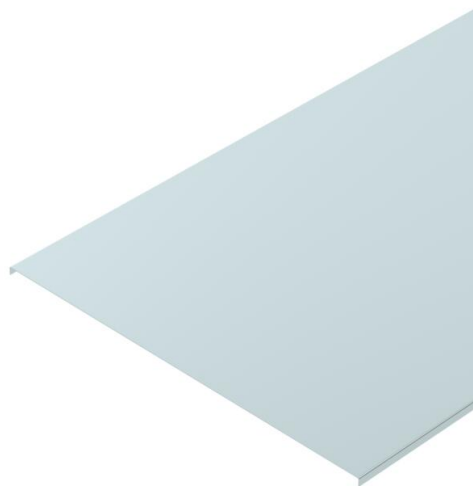

**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	6052609
Tips	DRLU 600 FS
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	600x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	737 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,5043 kg CO2e / 1 Metrs

# Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts FS

Preces numurs: 6052609



## Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	600 mm
Platums	24 in
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,05 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	600 mm
Izmērs H	15 mm

## Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	uzskrūvējams
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē