

# Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma balsts kanāliem ar augstumu 400, 500 un 600 mm

Preces numurs: 7424942



Vāka salaidumvietu atbalstīšanai un noblīvēšanai kanāliem ar nominālo platumu 400, 500 vai 600. Ar vidū novietotu balstu ar maināmu augstumu.




St Tērauds

FS cinkots

## Pamatdati

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                     | 7424942                   |
| Tips                                              | DSU2 500 4030             |
| Apzīmējums 1                                      | Vāka Adapteris            |
| Apzīmējums 2                                      | priekš OKA-W              |
| Ražotājs                                          | OBO                       |
| Materiāls                                         | Tērauds                   |
| Virsmas                                           | cinkots                   |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346              |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                    |
| Svars                                             | 39,09 kg                  |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,0371 kg CO2e / 1 Gabals |

## Izmēri

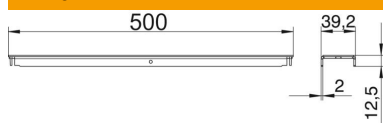

|          |        |
|----------|--------|
| Platums  | 500 mm |
| Izmērs A | 500 mm |

# Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma balsts kanāliem ar augstumu 400, 500 un 600 mm

Preces numurs: 7424942



## Tehniskie dati

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Piederumu veids                     | Citi  |
| Kanāla augstums maks.               | 70 mm |
| Kanāla augstums min.                | 40 mm |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 40    |
| Centrālais balsts                   | jā    |
| Augstuma regulēšanas diapazons min. | 0 mm  |
| ROHS atbilstība                     | jā    |
| Aksesuāri                           | jā    |
| Rezerves daļa                       | nē    |