


# Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips A

Preces numurs: 6119202

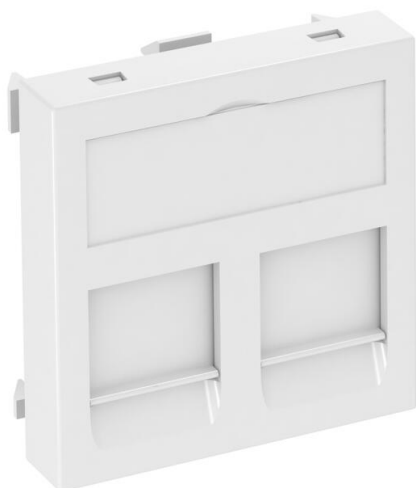

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdņi divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. A tipam ir 20,10 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā. A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa); SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu ...JAKS000CR un ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili. Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

PC Polikarbonāts

## Pamatdati

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                     | 6119202                   |
| Tips                                              | DTG-2A RW1                |
| Apzīmējums 1                                      | DATA Adapteris            |
| Apzīmējums 2                                      | f. 2 konektoriem tips A   |
| Ražotājs                                          | OBO                       |
| Izmērs                                            | 45x45mm                   |
| Krāsa                                             | dzidri balts; RAL 9010    |
| Materiāls                                         | Polikarbonāts             |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                    |
| Svars                                             | 1,1 kg                    |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1847 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips A


Preces numurs: 6119202



## Izmēri

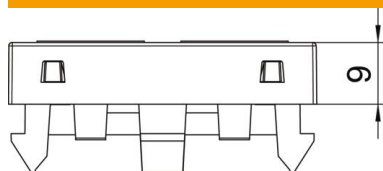

|          |       |
|----------|-------|
| Platums  | 45 mm |
| Augstums | 45 mm |

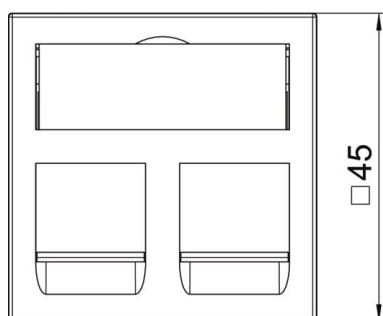

## Tehniskie dati

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Vienību skaits                | 1                                     |
| Virsmas noformējums           | matēta                                |
| Stiprinājuma veids            | nofiksēt                              |
| Pamatne piezīmēm              | ar pamatni piezīmēm                   |
| Nesatur halogēnus             | jā                                    |
| Atvāžams vāciņš               | nē                                    |
| Lustras spaiļes               | nē                                    |
| Ar uzdruku                    | nē                                    |
| Ar aizsardzību pret putekļiem | jā                                    |
| Montāžas atvere               | Tips A                                |
| Aizsardzības veids            | IP20                                  |
| Dziļums                       | 9 mm                                  |
| Nesošais gredzens             | nē                                    |
| Caurspīdīgs                   | nē                                    |
| Pielietojums                  | legultais datu savienotājs            |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | nē                                    |
| Salikšana                     | Pamatelements ar galveno noseGPLāksni |