


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 250,
nominālais lielums 4
Preces numurs: 7401404



Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredzēts UZD250 tipa zemgrīdas kārbai, ir piemērots iebūvēšanai paaugstinātas izturības kvadrātveida kasetē, kuras nominālais lielums ir 4. Montāžas atvere ir padziļināta par 3 mm, un to var noslēgt ar vāka nosegplāksni.

Augstuma regulatori jāpasūta atsevišķi.

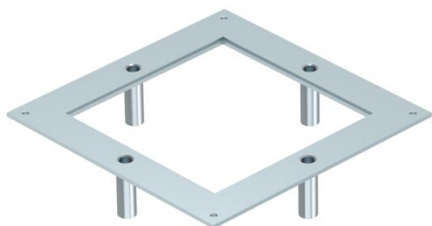

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7401404
Tips	DUG 250 4SL
Apzīmējums 1	Pastiprināts vāks
Apzīmējums 2	250 priekš GES4 kārbas
Ražotājs	OBO
Izmērs	282x282x59
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	146,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,8481 kg CO2e / 1 Gabals



Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 250,
nominālais lielums 4

Preces numurs: 7401404



Izmēri

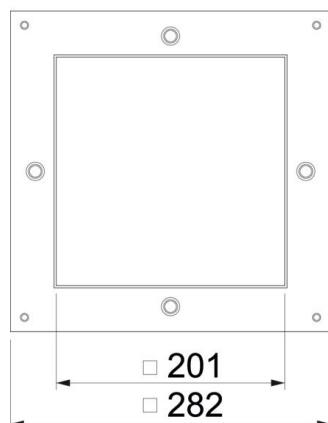

Garums	282 mm
Platums	282 mm
Izmērs a	201 mm
Izmērs A	282 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Materiāla biezums	4 mm
Montāžas atvere	kvadrātisks
Nominālais lielums	250 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	jā