

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 250,
nominālais lielums R4

Preces numurs: 7401406



Paaugstinātas izturības montāžas vāks, paredzēts UZD250 tipa zemgrīdas kārbai, ir piemērots paaugstinātas izturības apaļas kasetes ar nominālo lielumu R4 montāžai. Montāžas atvere ir padziļināta par 3 mm, un to var aizvērt ar vāka noseglplāksni.

Augstuma regulatori jāpasūta atsevišķi.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7401406
Tips	DUG 250 R4SL
Apzīmējums 1	Pastiprināts vāks
Apzīmējums 2	250 priekš GESR4 kārbas
Ražotājs	OBO
Izmērs	282x282x59
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	159,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,8409 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 250,
nominālais lielums R4

Preces numurs: 7401406



Izmēri

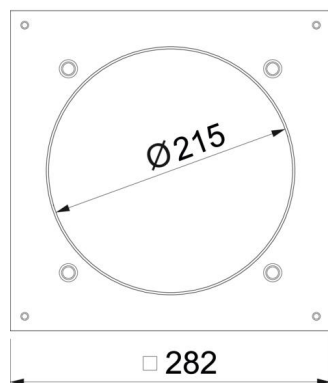

Garums	282 mm
Platums	282 mm
Izmērs A	282 mm
Izmērs d Ø	215 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Materiāla biezums	4 mm
Montāžas atvere	apaļš
Nominālais lielums	250 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R4
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	jā