


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 350,
nominālais lielums 4

Preces numurs: 7401408



Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredzēts UZD350 tipa zemgrīdas kārbai, ir piemērots iebūvēšanai paaugstinātas izturības kvadrātveida kasetē, kuras nominālais lielums ir 4. Montāžas atvere ir padziļināta par 3 mm, un to var noslēgt ar vāka nasegplāksni.

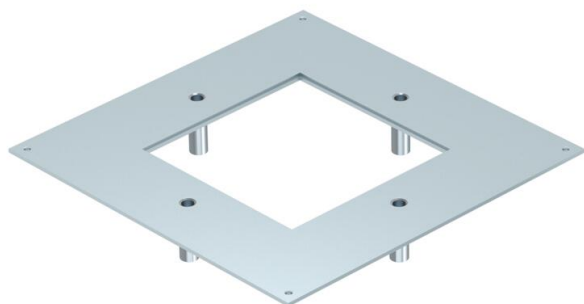

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7401408
Tips	DUG 350 4SL
Apzīmējums 1	Pastiprināts vāks
Apzīmējums 2	350 priekš GES4 kārbas
Ražotājs	OBO
Izmērs	382x382x59
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	355,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,9338 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 350,
nominālais lielums 4

Preces numurs: 7401408



Izmēri

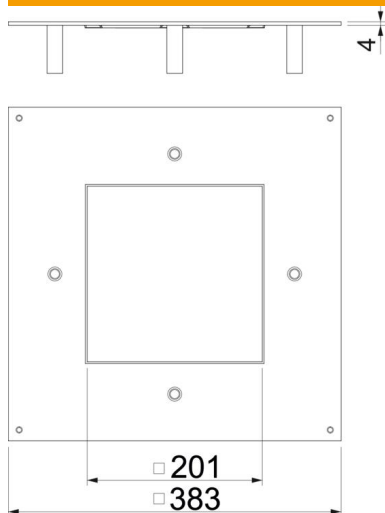

Garums	383 mm
Platums	383 mm
Izmērs a	201 mm
Izmērs A	383 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Materiāla biezums	4 mm
Montāžas atvere	kvadrātisks
Nominālais lielums	350 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	jā