


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 350,
nominālais lielums R4

Preces numurs: 7401412



Paaugstinātas izturības montāžas vāks, paredzēts UZD350 tipa zemgrīdas kārbai, ir piemērots paaugstinātas izturības apaļas kasetes ar nominālo lielumu R4 montāžai. Montāžas atvere ir padziļināta par 3 mm, un to var aizvērt ar vāka noseglplāksni.

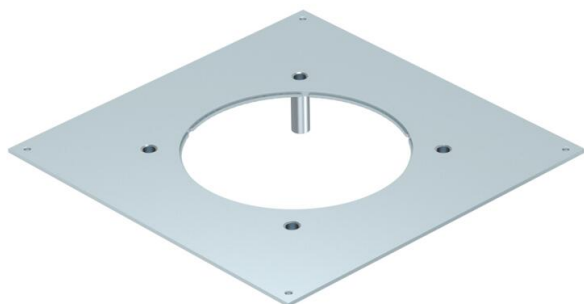

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7401412
Tips	DUG 350 R4SL
Apzīmējums 1	Pastiprināts vāks
Apzīmējums 2	350 priekš GESR4 kārbas
Ražotājs	OBO
Izmērs	382x382x59
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	370,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,7186 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 350,
nominālais lielums R4

Preces numurs: 7401412



Izmēri

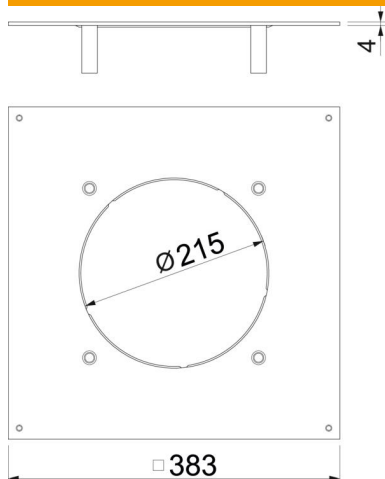

Garums	383 mm
Platums	383 mm
Izmērs A	383 mm
Izmērs d Ø	215 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Materiāla biezums	4 mm
Montāžas atvere	apaļš
Nominālais lielums	350 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R4
ROHS atbilstība	jā
Liels slodzes versija	jā