

Tehnisko datu lapa

Iespraūzama blīve EDS, gaiši pelēka

Preces numurs: 2012350



Iespraūzamo iemavu var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram, pakāpeniski to nogriežot.



TPE Temoplastisks elastomērs

Pamatdati

Preces numurs	2012350
Tips	EDS M20 LGR
Apzīmējums 1	Aizsegs
Apzīmējums 2	priekš 3mm sienuņas
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Temoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,125 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0072 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDS, gaiši pelēka

Preces numurs: 2012350



Izmēri

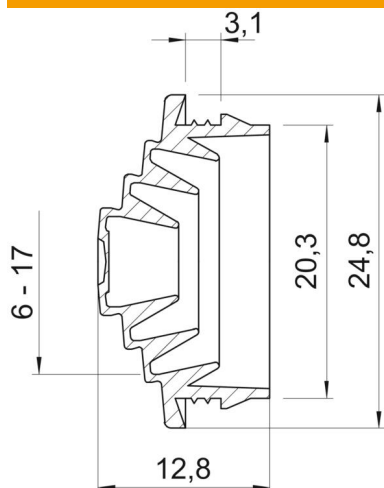

Izmērs A	3,1 mm
Izmērs D1	24,8 mm
Izmērs D2	20,3 mm
Izmērs D3	6 mm
Dimension D4	10 mm
Izmērs D5	15 mm
Izmērs D6	17
Izmērs L	12,8 mm
Izmērs t	3,1 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	nogriežams
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
diametram maks.	17 mm
diametram min.	0 mm
sienas biezumam maks.	3,1
sienas biezumam min.	2,5
Lielums	M20
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	20 mm
Aizsardzības veids	IP54