

Tehnisko datu lapa

Iedzenams enkurs, izpildījums ar apmali

Preces numurs: 3492012



Iedzenams enkurs nenesošo sistēmu vienreizējai nostiprināšanai nesaplaisājušā betonā un vairākkārtīgai nostiprināšanai saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā.

Pārbaudīts no ugunsdrošības viedokļa, ugunsizturības klase R 120 saskaņā ar Eiropas tehnisko atļauju ETA-02/0020 (opc. 7) un Eiropas tehnisko atļauju ETA-05/0116.

Montāža ar izvēršamu marķēšanas instrumentu.




A4 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	3492012
Tips	ES M 12x50 A4
Apzīmējums 1	Enkurdībelis ES
Ražotājs	OBO
Izmērs	12x50
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

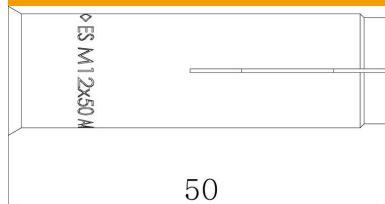

Garums	50 mm
Izmērs L	50 mm

Tehnisko datu lapa

ledzenams enkurs, izpildījums ar apmali

Preces numurs: 3492012



Tehniskie dati

Izpildījums	Iesišana
Stiprināšanas ierīce	Citi
Urbtā cauruma dziļums	50 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	15 mm
Ieskrūvēšanas dziļums maks.	18 mm
Ieskrūvēšanas dziļums min.	13 mm
Vītne	M12
Metriskā vītne	12
Pašurbjošs	nē
Ir saņemtas atļaujas	jā
Sekcijas zonas pieļaujamās slodzes diapazons	2,4
Piemērtos būvmateriālam	Betons
Dībeļu, enkuru montāžas veids	Iepriekš savienotu elementu montāža