

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170,
kanāla augstums 90, asimetrisks
Preces numurs: 6279503



Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, iespējams pasūtīt arī citas RAL krāsas. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi. Mēs iesakām izmantot kanāla skavas.

Norādījums:

Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fason detaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Kā alternatīvu risinājumu mēs piedāvājam pulverizatora radītu pārklājumu ar krāsas toni RAL 9006 (balts alumīnijs).



Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6279503
Tips	GA-A90170EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	asimetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	90x170x2000
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	284,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	36,5408 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170,
kanāla augstums 90, asimetrisks
Preces numurs: 6279503



Izmēri

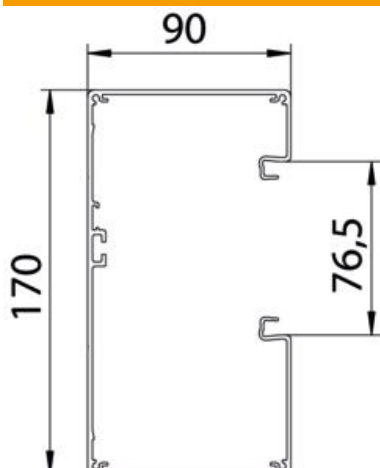

Garums	2 000 mm
Platums	170 mm
Augstums	90 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespaužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	bez perforētās pamatnes
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķēsgriezums	11756 mm ²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C