

Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips
GA-53100

Preces numurs: 6112420



Ārējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Norādījums:

Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	6112420
Tips	GA-AS53100RW
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	ALU Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x100x175
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	84,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,1305 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips
GA-53100

Preces numurs: 6112420



Izmēri

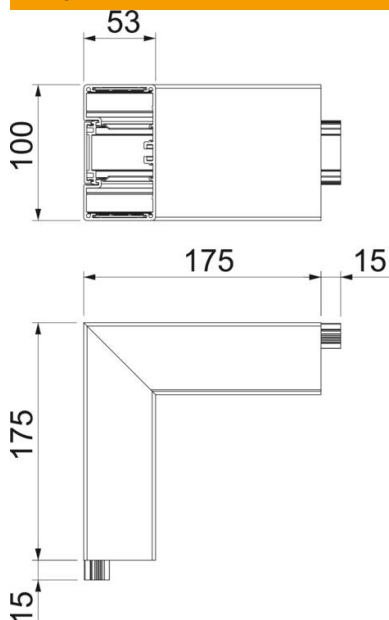

Garums	175 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa un augšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	100 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	45 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm