

Salaiduma vietu savienotājs Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu apakšējo daļu savienošanai.

Savienojuma piegādes komplektā ir 2 savienojuma plāksnes.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Preces numurs	6279704
Tips	GA-KUP90
Apzīmējums 1	vietīgs
Apzīmējums 2	univ., kanāla dziļums 90
Ražotājs	OBO
Izmērs	84x120
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Iepakojums
Svars	8,2 kg
Svara vienība	kg/100 VPE
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3805 kg CO2e / 2 Gabals


Tehnisko datu lapa

Savienojums GA-KUP90

Preces numurs: 6279704



Izmēri

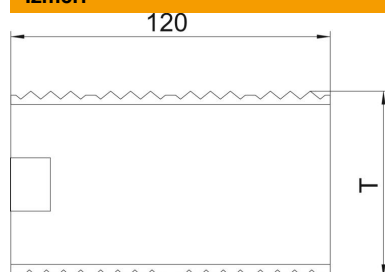

Garums	120 mm
Platums	84 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Universāls
Konstrukcijas veids	Savienojums
Nesatur halogēnus	jā
Kanāla dziļums	90 mm
Ar potenciālu izlīdzināšanu	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C