

Tehnisko datu lapa

Starpsiena GA-TW70

Preces numurs: 6279711



Starpsiena Rapid 80 GA, Rapid IBIS ierīču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir dažādi sprieguma līmeņi.

Veicot ierīču montāžas kanālu vertikālu montāžu, kā arī uzstādot ISS montāžas balstus, starplikas drošai fiksācijai vajadzēs KL80A tipa kanāla skavas.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6279711
Tips	GA-TW70
Apzīmējums 1	Starpsiena
Apzīmējums 2	priekš GA 70
Ražotājs	OBO
Izmērs	8,4x51x2000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	51,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,3854 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Starpsiena GA-TW70

Preces numurs: 6279711



Izmēri

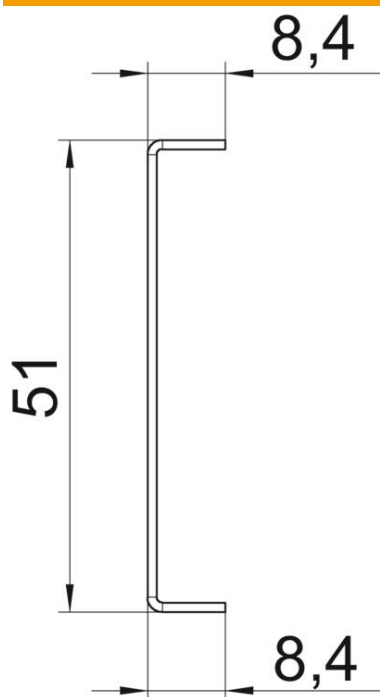

Garums	2 000 mm
Platums	51 mm
Augstums	8,4 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	1-vietīgs
Stiprinājuma veids	ieliekams
Piemērots kanāla augstumam	70
Nesatur halogēnus	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C