

Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips 53130

Preces numurs: 6113232



Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6113232
Tips	GK-AH53130LGR
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	140x88x88
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,44 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5441 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips 53130


Preces numurs: 6113232



Izmēri

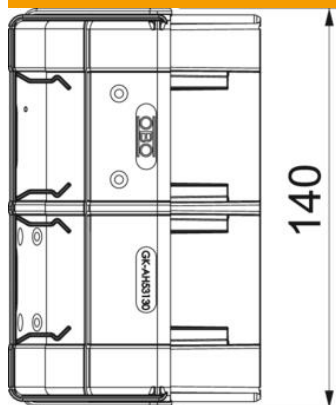

Garums	88 mm
Platums	140 mm
Augstums	55 mm

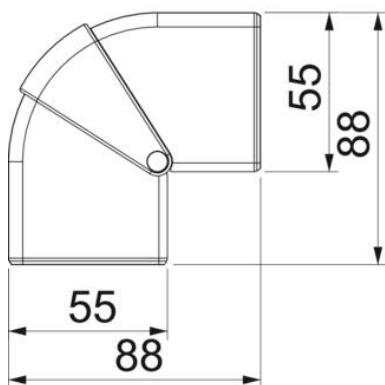

Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips 53130

Preces numurs: 6113232



Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	110 mm
Leņķa diapazons min.	80 mm