

# Tehnisko datu lapa

Gala elements ierīču montāžas kanālam, Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274371



Gala elements ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.



PVC Polivinilhlorīds

## Pamatdati

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Preces numurs                                                 | 6274371                                |
| Tips                                                          | GK-E70110CW                            |
| Apzīmējums 1                                                  | Gala aizsēgs                           |
| Ražotājs                                                      | OBO                                    |
| Izmērs                                                        | 70x110mm                               |
| Krāsa                                                         | krēmbalta; RAL 9001                    |
| Materiāls                                                     | Polivinilhlorīds                       |
| Mazākā VK vienība                                             | 1                                      |
| Daudzuma mērvienība                                           | Gabals                                 |
| Svars                                                         | 5,009 kg                               |
| Svara vienība                                                 | kg/100 gab.                            |
| CO <sub>2</sub> pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1973 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

Gala elements ierīču montāžas kanālam, Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274371



## Izmēri

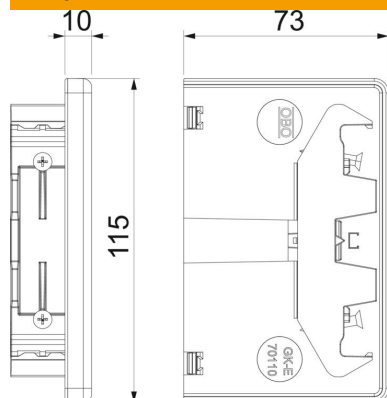

|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 29 mm  |
| Platums  | 115 mm |
| Augstums | 73 mm  |

## Tehniskie dati

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Izpildījums                               | Simetrisks        |
| Stiprinājuma veids                        | uzskrūvējams      |
| paredzēts kanāla platumam                 | 110 mm            |
| paredzēts kanāla augstumam                | 70 mm             |
| Piemērots                                 | pa kreisi/pa labi |
| Nesatur halogēnus                         | nē                |
| ROHS atbilstība                           | jā                |
| Griezuma vietas aizsegšana                | jā                |
| Aizsardzības veids                        | IP30              |
| Aizsargplēve                              | jā                |
| Aizsardzības pakāpes IK kods              | IK08              |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C             |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -15 °C            |