

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70110

Preces numurs: 6274322



Plakans leņķa profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6274322
Tips	GK-F70110LGR
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	78 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,2043 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70110

Preces numurs: 6274322



Izmēri

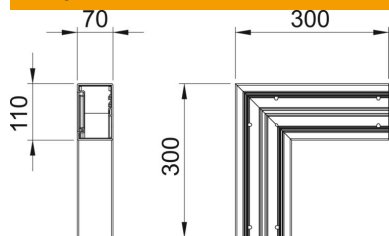

Garums	300 mm
Platums	110 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	110 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm