

# Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274222



Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Pamatdati

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Preces numurs                                     | 6274222                                   |
| Tips                                              | GK-FH70110LGR                             |
| Apzīmējums 1                                      | Plakanais stūris                          |
| Apzīmējums 2                                      | montāžai uz kanāla                        |
| Ražotājs                                          | OBO                                       |
| Izmērs                                            | 70x110mm                                  |
| Krāsa                                             | gaiši pelēks; RAL 7035                    |
| Materiāls                                         | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                                    |
| Svars                                             | 15,1 kg                                   |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.                               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,1235 kg CO2e / 1 Gabals                 |


# Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 80, tips 70110

Preces numurs: 6274222



## Izmēri

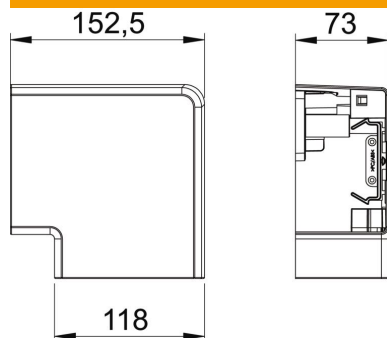

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 152,5 mm |
| Platums  | 118 mm   |
| Augstums | 73 mm    |

## Tehniskie dati

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vāku skaits                                  | 1                                    |
| Izpildījums                                  | Apvalka detaļa                       |
| paredzēts kanāla platumam                    | 110 mm                               |
| paredzēts kanāla augstumam                   | 70 mm                                |
| Nesatur halogēnus                            | jā                                   |
| Kabeļu skava                                 | nē                                   |
| Kanāla savienotājs                           | nē                                   |
| Augšējo daļu montāžas veids                  | vispārējs                            |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē                                   |
| Augšējās daļas platums                       | 0 mm                                 |
| Augšējās daļas platums 2                     | 0 mm                                 |
| Augšējās daļas platums 3                     | 0 mm                                 |
| Virziena maiņa                               | vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis |
| ROHS atbilstība                              | jā                                   |
| Aizsardzības veids                           | IP30                                 |
| Aizsargplēve                                 | jā                                   |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                 | IK08                                 |
| simetrisks                                   | jā                                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.    | 60 °C                                |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.     | -15 °C                               |
| Leņķa diapazons maks.                        | 90 mm                                |
| Leņķa diapazons min.                         | 90 mm                                |