


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70170

Preces numurs: 6274742



Iekšējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

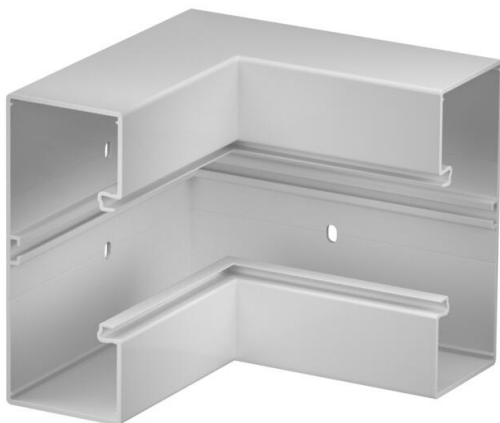

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6274742
Tips	GK-I70170LGR
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	60 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8867 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70170

Preces numurs: 6274742



Izmēri

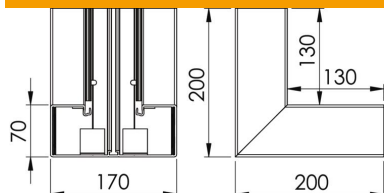

Garums	200 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
paredzēts kanāla platumam	170 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējā daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm