

# Tehnisko datu lapa

T veida detaļas adapteris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips 53165

Preces numurs: 6113480



T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma 53165 uz sistēmas lielumu 53165.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Pamatdati

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Preces numurs                                     | 6113480                                   |
| Tips                                              | GK-TR53165RW                              |
| Apzīmējums 1                                      | T veida adapters                          |
| Apzīmējums 2                                      | priekš RAPID 45-2 165                     |
| Ražotājs                                          | OBO                                       |
| Izmērs                                            | 225x62x56                                 |
| Krāsa                                             | dzidri balts; RAL 9010                    |
| Materiāls                                         | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                                    |
| Svars                                             | 4,545 kg                                  |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.                               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,2637 kg CO2e / 1 Gabals                 |



# Tehnisko datu lapa

T veida detaļas adapteris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips 53165

Preces numurs: 6113480



## Izmēri

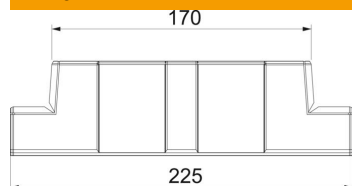

|          |         |
|----------|---------|
| Garums   | 225 mm  |
| Platums  | 62 mm   |
| Augstums | 55,5 mm |

## Tehniskie dati

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Vāku skaits                                  | 0              |
| Izpildījums                                  | Apvalka detaļa |
| paredzēts kanāla platumam                    | 165 mm         |
| paredzēts kanāla augstumam                   | 53 mm          |
| Nesatur halogēnus                            | jā             |
| Kabeļu skava                                 | nē             |
| Kanāla savienotājs                           | nē             |
| Augšējo daļu montāžas veids                  | vispārējs      |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē             |
| Augšējās daļas platums                       | 0 mm           |
| Augšējās daļas platums 2                     | 0 mm           |
| Augšējās daļas platums 3                     | 0 mm           |
| ROHS atbilstība                              | jā             |
| Aizsardzības veids                           | IP40           |
| Aizsargplēve                                 | nē             |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                 | IK08           |
| simetrisks                                   | nē             |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.    | 60 °C          |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.     | -15 °C         |