


# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100,  
kanāla augstums 53, nesatur halogēnogļūdeņražus  
Preces numurs: 6114157



Halogēnus nesaturošs sienas un griestu kanāls, kas sastāv no apakšējās un augšējās daļas, tiešai montāžai pie sienas.  
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un stiprināšanas materiāli.

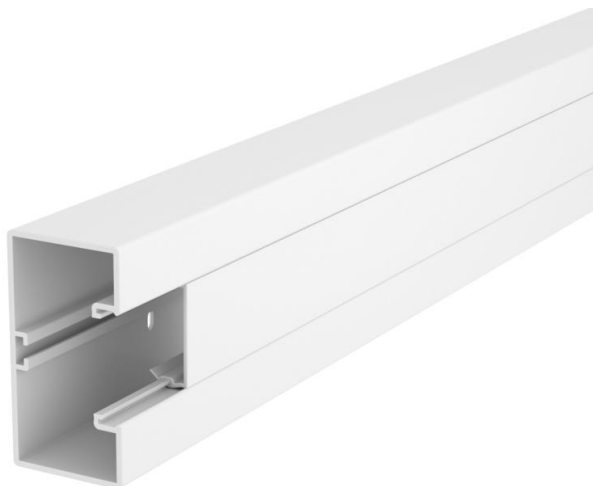

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Pamatdati

Preces numurs	6114157
Tips	GKH-53100RW
Apzīmējums 1	Ierīču montāžas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2, halogēnbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x100x53
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	109,7 kg
Svara vienība	kg/100 m

## Izmēri

Garums	2 000 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100,  
kanāla augstums 53, nesatur halogēnogļūdeņražus  
Preces numurs: 6114157



## Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespaužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķēsgriezums	4400 mm <sup>2</sup>
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C