

Tehnisko datu lapa

HW dobo sienu elektronikas kārba 74 hermētiska, ar elastomēra maisiņu
Preces numurs: 2003828



Dobās sienas elektronikas kārba ar membrānas tipa ievadiem un papildu kabeļu izvilkšanas vietai, izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 75 mm un plākšņu biezumu 5 - 35 mm.

- 2 x 3 skrūvju vietas
 - ierīču skrūves, skavas uzliktņi
 - 2 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm²
 - 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
 - 2 ievadi NYM vadiem 5 x 2,5 mm² vai 7 x 1,5 mm²
 - 2 kombinētais cauruļu ievads Ø 20 un 25 mm kabeļu izvilkšanas vietas apakšā
- Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2003828
Apzīmējums 1	HW elektronikas kārba
Apzīmējums 2	hermētiska
Pieejams no	01.02.2022
Ražotājs	OBO
Krāsa	oranžs/pelēks
Materiāls	Polipropilēns/termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	5,07 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,294 kg COe / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

HW dobo sienu elektronikas kārba 74 hermētiska, ar elastomēra maisiņu
Preces numurs: 2003828



Izmēri

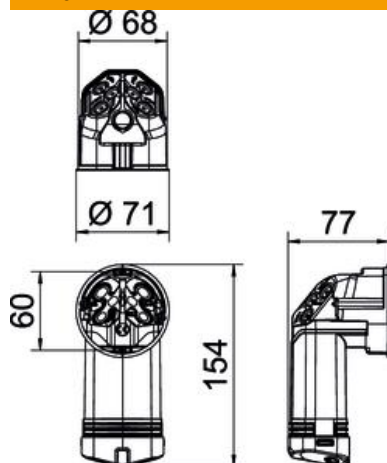

Garums	154 mm
Platums	71 mm
Augstums	77 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	8
Ieliktnu skaits	1
Korpusa caurvada veids	Ievades membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Elektronikas kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Vāka skrūvju attālums	61 mm
Atveres	8
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	Citi
Frēzējamā cauruma diametrs	68 mm
caurules diametram	20/25 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu maks.	35 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu min.	5 mm
Nesatur halogēnus	Jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	2
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	2
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Ar skrūvēm	Jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Triecienizturīgs	Jā
Aizsardzības veids	IP30
Balsti	Savienojuma balsts
Hermētisks	Jā
Nominālais spriegums	400 V