



Ugunsdroša dobās sienas kārba elektroinstalācijas atveru noblīvēšanai ugunsizturīgās sienās.

- Ierīces kaste plakana
 - 2 x 3 skrūves
 - Gaisa necaurlaidīgs savienojums, izmantojot savienojuma savienotāja tipu ZH 11-V
 - maks. 4 ievadi līnijām ar diametru ≤ 11 mm
 - 2 ievadi M20/M25 (kabeļa diametrs ≤ 14 mm)
 - Piegādes piederumi: 5 x Savienojuma savienotājs tips ZH 11-V
- Ugunsizturība EI120/EI90 (ugunsizturība)
Atļauts visās uzstādīšanas zonās saskaņā ar DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210.



PP/
TPE

Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

Pamatdati

Preces numurs	7204320
Tips	HG 47-LF
Apzīmējums 1	Reģ. kārba hermētiskā
Apzīmējums 2	ugunsdrošām sienām
Pieejams no	01.03.2024
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø68mm, H47mm
Krāsa	oranžs/pelēks
Materiāls	Polipropilēns/termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,55 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1166 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ugunsdroša dobās sienas kārba HG 47-LF, hermētiska

Preces numurs: 7204320



Izmēri

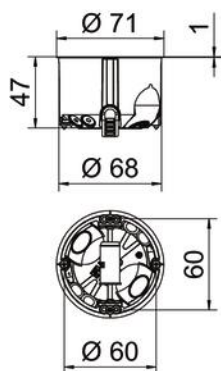

Tehniskie dati

ROHS atbilstība

jā