

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kolonna, tips ISS70110

Preces numurs: 6288940



ISS alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 viennodalījuma kolonna ar skavu

Kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm


1 griestu stiprinājums ar skavu

1 alumīnija augšējā daļa

Garums: 3000 mm

Uzstādīšanas kolonna ir piemērota 71GD... sērijas ierīču montāžas kārbām ar priekšējo fiksāciju. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW70 (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A (6288640), montāžai.

Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	6288940
Tips	ISS70110RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x110x70
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	750 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	98,1752 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Instalācijas kolonna, tips ISS70110

Preces numurs: 6288940



Izmēri

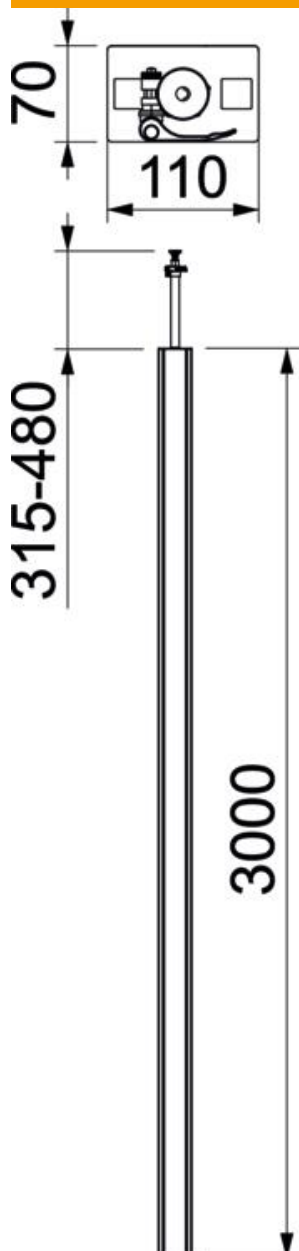

Garums	3 000 mm
Platums	110 mm
Augstums	70 mm

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kolonna, tips ISS70110

Preces numurs: 6288940



Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	1
Sekciju skaits	1 St.
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	jā
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Augstuma izlīdzināšana maks.	480 mm
Augstuma izlīdzināšana min.	315 mm
Atvere kabeļiem	augšā/apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
ROHS atbilstība	jā
Balsta forma	taisnstūra
Balsta augstums maks.	3480 mm
Balsta augstums min.	3315 mm
Regulējams	jā
Iepriekš uzstādīti vadi	nē