

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140500

Preces numurs: 6290030




ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, no alumīnija, ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Tukšs, aprīkojams ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktlīdzi, tālruņa līdzi, utt.), maks. 8 ierīces.

Iespējams piestiprināt tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.

Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD...

ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	6290030
Tips	ISSHS140500RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x130x140
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	302 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	38,5707 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140500


Preces numurs: 6290030



Izmēri

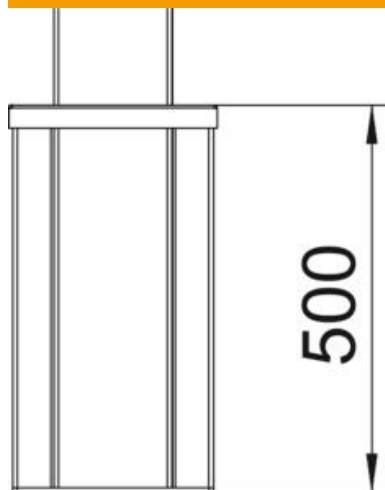

Garums	500 mm
Platums	130 mm
Augstums	140 mm

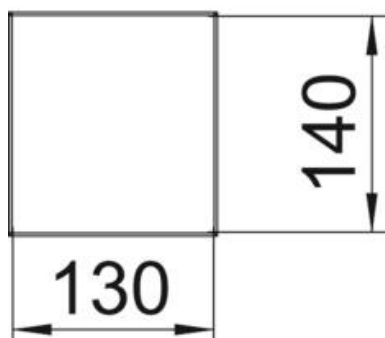

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140500

Preces numurs: 6290030



Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	2
Sekciju skaits	2 St.
Izpildījums	Divpusējs
Stiprinājuma veids	Skrūves
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	nē
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvere kabeliem	apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	taisnstūra
Balsta augstums min.	500 mm
Regulējams	nē
Iepriekš uzstādīti vadi	nē