

Tehnisko datu lapa


Montāžas balsts, tips ISSHS4

Preces numurs: 6286700



ISS montāžas balsts, izgatavots no tērauda loksnes, ar 76,5 mm sistēmas atveri no 4 pusēm.

Tukšs, katrā no 4 pusēm aprīkojams ar 6 tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 24 ierīces. Stiprināšanai tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi. Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai.



St Tērauds

Pamatdati

Preces numurs	6286700
Tips	ISSHS4 61OT3RW
Apzīmējums 1	Service post
Apzīmējums 2	ar system atvertsing 80
Ražotājs	OBO
Izmērs	680x212x212
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1050 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	36,2655 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS4

Preces numurs: 6286700



Izmēri

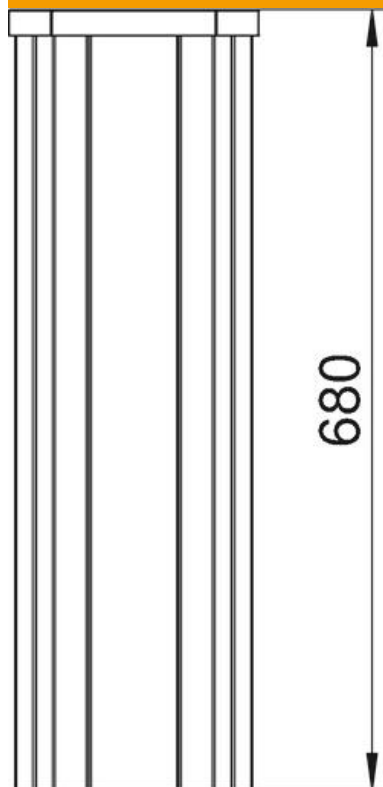

Garums	680 mm
Platums	212 mm
Augstums	212 mm



Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS4

Preces numurs: 6286700



Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	4
Sekciju skaits	4 St.
Izpildījums	Citi
Stiprinājuma veids	Skrūves
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	nē
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvere kabeliem	apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	kvadrātisks
Balsta augstums min.	680 mm
Regulējams	nē
Iepriekš uzstādīti vadi	nē