

Tehnisko datu lapa

Augšējā plāksne, šķērsvirzienā

Preces numurs: 6347061



Augšējā plāksne montāžai uz IS 8 statņa. Kabeļu renes jeb kabeļu trepes ir izvietotas perpendikulāri.
Komplektā attiecīgie stiprinājuma materiāli.
Statņa garums ir jāierobežo līdz maks. 2000 mm.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6347061
Tips	KI 8 NOK FT
Apzīmējums 1	Pēda
Apzīmējums 2	IS 8 profilam, pagriezts 90°
Ražotājs	OBO
Izmērs	200mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	karsti cinkots
DIN EN ISO 1461	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	158,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,4202 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Augšējā plāksne, šķērsvirzienā

Preces numurs: 6347061



Izmēri

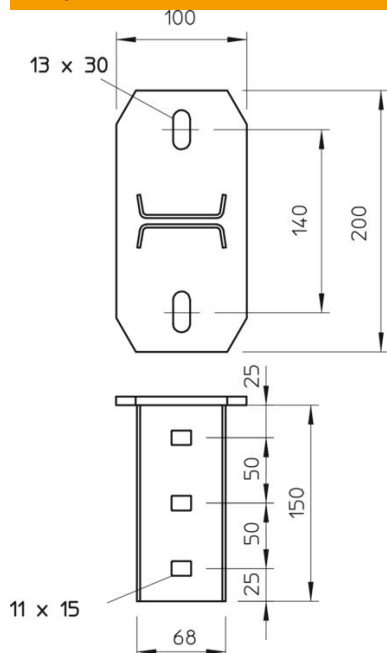

Garums	200 mm
Platums	100 mm
Augstums	156,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Skrūves augšējā plāksne
Piemērots stiprināšanai pie gries- tiem	jā
Piemērots konsoles stiprināšanai	nē
Piemērots profila formām	I veida profils
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm