

Tehnisko datu lapa

Aizsargvada spaiļe, ar skrūvējamiem kontaktiem, 4 spaiļu
pieslēgvietas

Preces numurs: 2016250



Aizsargvadu un pieslēguma spaiļes, spaiļu līste no misiņa, tērauda skrūves, galvaniski cinkotas un caurspīdīgi pasivētas, nominālais šķēsgriezums $6 \div 16 \text{ mm}^2$, nominālais spriegums 400 V, 1 pola, ar ievada spaiļēm maks. $4 \times 10 \text{ mm}^2$, $8 \times 6 \text{ mm}^2$ vai $12 \times 4 \text{ mm}^2$.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2016250
Tips	KL-DBS4x16GN
Apzīmējums 1	Protective conkanālsor klipsis
Apzīmējums 2	ar skrūvkontaktiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	$4 \times 16 \text{ mm}^2$
Krāsa	zaļš
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,98 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0975 kg CO ₂ e / 1 Gabals



Tehnisko datu lapa

Aizsargvada spaile, ar skrūvējamiem kontaktiem, 4 spaiļu
pieslēgvietas

Preces numurs: 2016250



Izmēri

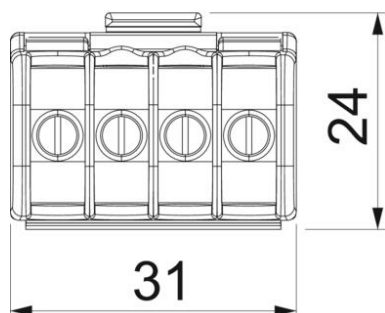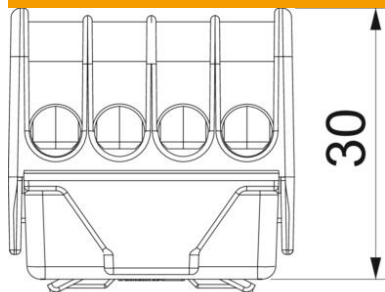

Tehniskie dati

Pievienojams vada šķērsgriezums, viendzīslas maks.	16 mm ²
Pievienojams vada šķērsgriezums, viendzīslas min.	4 mm ²
Pieslēguma pozīcija	no sāniem
Klemmes daudzums	4
Spaiļu pieslēgvietu skaits katram polam	1
Elektropieslēguma 1. izpildījums	Skrūvsavienojums
Izolācijas materiāls	Temoplasts
Montāžas veids	Citi
Nominālais diametrs maks.	16 mm ²
Nominālais diametrs min.	6 mm ²
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	76 A
Polu skaits	1
Šķērsgriezums	maks. pievienojamo vadu skaits katrā spaiļu vietā maks. 4x16 mm ² , 4x10 mm ² , 8x6 mm ² vai 12x4 mm ² mm ²