


Tehnisko datu lapa

Elastīgais savienotājs 110 FT

Preces numurs: 6216670

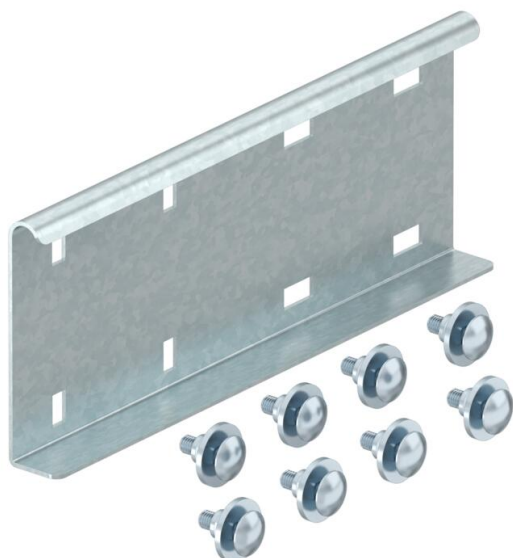

Elastīgais savienotājs, kas novērš termiski izraisīto izplešanos garumā.
Pašfiksējošo skrūvju pievilkšanas griezes moments kustīgā savienojuma pusē ir 5 Nm.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6216670
Tips	LDVG 110 FT
Apzīmējums 1	Stiepšanas savienojums
Apzīmējums 2	priekš kabeļu trepes
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x300
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	100,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,3189 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Elastīgais savienotājs 110 FT

Preces numurs: 6216670



Izmēri

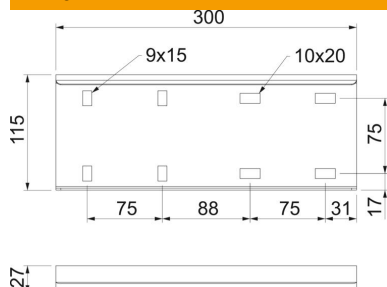

Garums	300 mm
Platums	27 mm
Augstums	110 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Garenais savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	nē
Piemērots kabeļu nesošās sistēmas augstumam	110 mm
Līkumu savienotājs, horizontāls	nē
Līkumu savienotājs, vertikāls	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienojuma veids	Skrūvējams savienotājs