




Šarnīrsavienotājs kā ārējs savienotājs, lai savienotu kabeļu trepes un fason detaļas ar 60 mm augstām malām un ar viscaur ejošu profila perforāciju. Vertikāli regulējams lenķis. Skrūvsavienojums nodrošina potenciālu izlīdzināšanu.

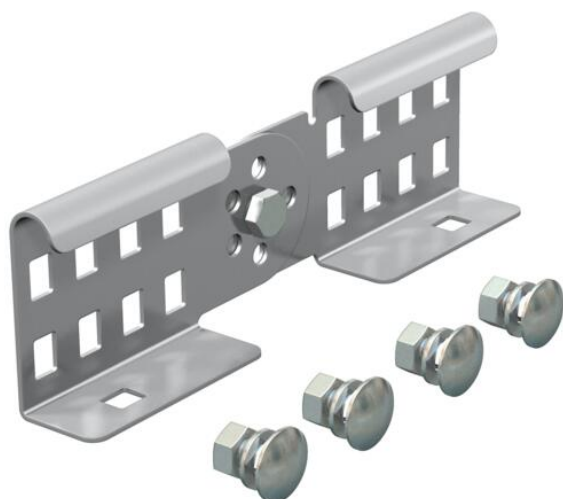


A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6208947
Tips	LGVG 60 A2
Apzīmējums 1	Regulējams savienojums
Apzīmējums 2	kabeļu trepēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	64x210
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	28,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8803 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

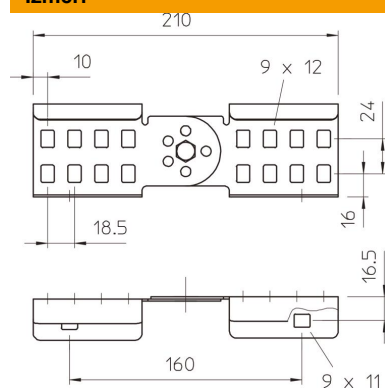

Izmēri	64x210
Garums	210 mm
Platums	28 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Garenie un lēnķa savienotāji
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	nē
Piemērots kabeļu nesošās sistēmas augstūmam	60 mm
Līkumu savienotājs, horizontāls	nē
Līkumu savienotājs, vertikāls	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienojuma veids	Skrūvējams savienotājs