

# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4 60060

Preces numurs: 6178033



Instalācijas vadu kanāls ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietošanai komutācijas skapī. Izpildījums kā metrisks kanāls. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Iespējams pie grīdas stiprināms izpildījuma variants ar atzīmētiem izlaušanas punktiem. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.



**PVC** Polivinilhlorīds

### Pamatdati

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Preces numurs                                     | 6178033                  |
| Tips  | LK4 60060                |
| Apzīmējums 1                                      | Perforēts vadu kanāls    |
| Ražotājs  | OBO                      |
| Izmērs  | 60x60x2000               |
| Krāsa   | akmens pelēks; RAL 7030  |
| Materiāls   | Polivinilhlorīds         |
| Mazākā VK vienība                                 | 2                        |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                    |
| Svars   | 64,5 kg                  |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,5474 kg CO2e / 1 Metrs |


# Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4 60060

Preces numurs: 6178033



## Izmēri

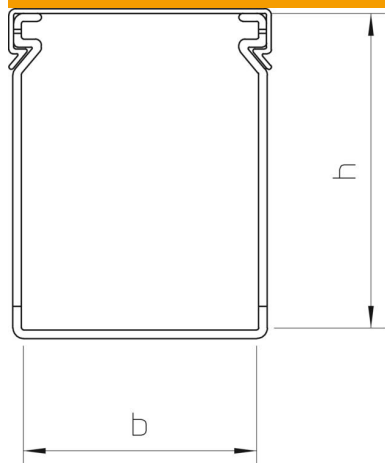

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 2 000 mm |
| Platums  | 60 mm    |
| Augstums | 60 mm    |

## Tehniskie dati

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Izpildījums                               | rievots               |
| Stiprinājuma veids                        | perforētu pamatni     |
| Elastīgs                                  | nē                    |
| Nesatur halogēnus                         | nē                    |
| Izturīgs pret strāvas noplūdi             | jā                    |
| Ar augšējo daļu                           | jā                    |
| Derīgais šķēsgriezums                     | 34,03 cm <sup>2</sup> |
| Spraugu attālums                          | 10 mm                 |
| Spraugu platums                           | 4 mm                  |
| dzeltens; RAL 1021                        | jā                    |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C                 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -5 °C                 |