

Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 20030

Preces numurs: 6246974



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 20030 tipa vadu kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabeļu tipus!



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6246974
Tips	LKM20030FS
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	20x30x2000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	56,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	1,3068 kg CO ₂ e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 20030

Preces numurs: 6246974



Izmēri

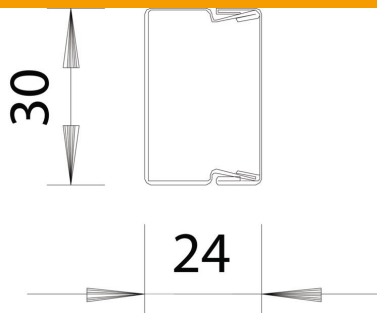

Garums	2 000 mm
Platums	30 mm
Augstums	24 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	2
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	2
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	2
Iespaužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	jā
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķēsgriezums	616 mm ²
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Caurspīdīgs	nē