

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 60060

Preces numurs: 6248608



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. Uzmanību: LKM 60060 nav perforējuma cilpām pie pamatnes, nedrīkst izmantot nevienu starpsienu.



St

Tērauds

FSK

cinkots / ar plastmasas pārklājumu

## Pamatdati

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Preces numurs                                     | 6248608                            |
| Tips                                              | LKM60060RW                         |
| Apzīmējums 1                                      | Kabeļu kanāls                      |
| Apzīmējums 2                                      | ar perforēto pamatni               |
| Ražotājs                                          | OBO                                |
| Izmērs                                            | 60x60x2000                         |
| Krāsa                                             | dzidri balts; RAL 9010             |
| Materiāls                                         | Tērauds                            |
| Virsmas                                           | cinkots / ar plastmasas pārklājumu |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346                       |
| Mazākā VK vienība                                 | 2                                  |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                              |
| Svars                                             | 174,7 kg                           |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                           |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,2793 kg CO2e / 1 Metrs           |


# Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 60060

Preces numurs: 6248608



## Izmēri

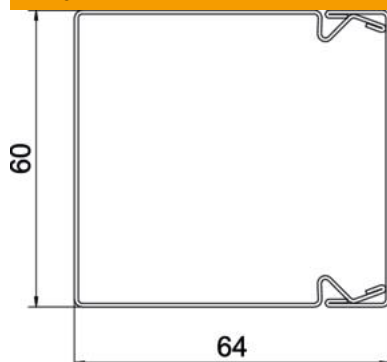

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 2 000 mm |
| Platums  | 60 mm    |
| Augstums | 64 mm    |

## Tehniskie dati

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fiksēto starpsienu skaits                                       | 0                    |
| Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez kārbas) | 20                   |
| Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez kārbas) | 20                   |
| Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez kārbas) | 16                   |
| Iespaužamo starpsienu skaits                                    | 0                    |
| Kabeļu kanālu vāka izpildījums                                  | atsevišķs            |
| Stiprinājuma veids                                              | perforētu pamatni    |
| Perforēta pamatne                                               | ar perforētu pamatni |
| Funkciju nodrošināšana                                          | nē                   |
| Nesatur halogēnus                                               | jā                   |
| Kabeļu skava                                                    | nē                   |
| Kanāla savienotājs                                              | nē                   |
| Piegāde notiek ruļļos                                           | nē                   |
| Derīgais šķērsgriezums                                          | 3551 mm <sup>2</sup> |
| Aizsardzības veids                                              | IP30                 |
| Aizsargplēve                                                    | nē                   |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                                    | IK10                 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.                       | 90 °C                |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.                        | -5 °C                |
| Caurspīdīgs                                                     | nē                   |