

# Tehnisko datu lapa

Gala elements kabeļu kanālam, tips LKM 60200

Preces numurs: 6249833



Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.



St

Tērauds

FSK

cinkots / ar plastmasas pārklājumu

## Pamatdati

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Preces numurs                                        | 6249833                            |
| Tips                                                 | LKM E60200RW                       |
| Apzīmējums 1                                         | Gala aizsēgs                       |
| Ražotājs                                             | OBO                                |
| Izmērs                                               | 60x200mm                           |
| Krāsa                                                | dzidri balts; RAL 9010             |
| Materiāls                                            | Tērauds                            |
| Virsmas                                              | cinkots / ar plastmasas pārklājumu |
| Virsmas standarts                                    | DIN EN 10346                       |
| Mazākā VK vienība                                    | 10                                 |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                             |
| Svars                                                | 11,5 kg                            |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                        |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 0,4539 kg CO2e / 1 Gabals          |


# Tehnisko datu lapa

Gala elements kabeļu kanālam, tips LKM 60200

Preces numurs: 6249833



## Izmēri

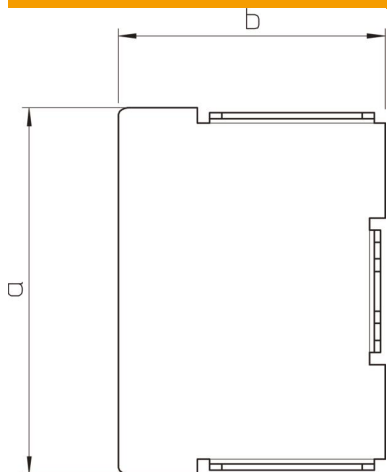

|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 21 mm  |
| Platums  | 200 mm |
| Augstums | 64 mm  |
| Izmērs a | 200 mm |
| Izmērs b | 64 mm  |

## Tehniskie dati

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Izpildījums                               | pa kreisi/pa labi |
| Stiprinājuma veids                        | uzstiprināms      |
| Funkciju nodrošināšana                    | nē                |
| Nesatur halogēnus                         | jā                |
| Aizsardzības veids                        | IP30              |
| Aizsargplēve                              | nē                |
| Aizsardzības pakāpes IK kods              | IK10              |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C             |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -5 °C             |