

Tehnisko datu lapa

Lampu turētāju rene FS

Preces numurs: 6055812



Gaismekļu turētājrene ar perforētu pamatni apgaismes ierīču nostiprināšanai un vadu izvilkšanai.

Baltā izpildījuma gadījumā runa ir par redzamo virsmu pārklājumu.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6055812
Tips	LTR 6000 FS
Apzīmējums 1	Gaismekļu montāžas rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x75x6000
Materiāls	Tērauds
Virsmā	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	126,02 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Lampu turētāju rene FS

Preces numurs: 6055812



Izmēri

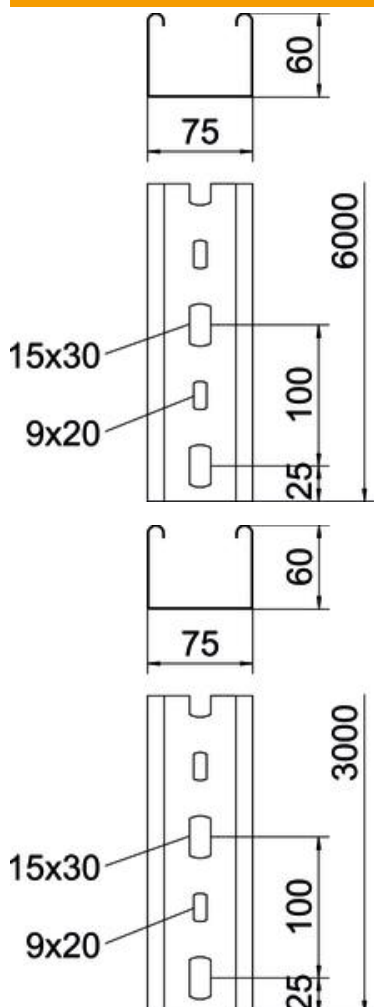


Garums	6 000 mm
Platums	75 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	0,75 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķēsgriezums	42 cm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Balstu atstatums 1,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,55 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,25 kN/m

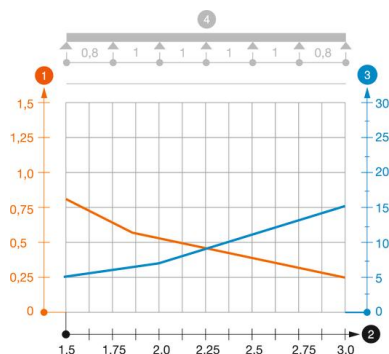

LTR tipa gaismekļu turētājrenes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma