

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 60 bez caurumiem FT

Preces numurs: 6059248



Neperforēta kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu. Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6059248
Tips	MKSMU 610 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene MKSMU
Apzīmējums 2	neperf. ar Magic savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x100x3050
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	210,688 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,6671 kg COe / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 60 bez caurumiem FT

Preces numurs: 6059248



Izmēri

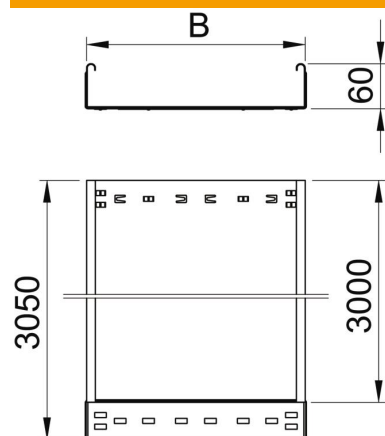

Garums	3 050 mm
Platums	100 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	58 cm²
Derīgais šķērsgriezums	5800 mm²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Lietderīgais garums	3000 mm
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 60 bez caurumiem FT

Preces numurs: 6059248



Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min. 1,5 m


Ievietojamas balsta starplikas maks. 2,5 m

Balstu atstatums 1,5 m 1,5 kN/m

Balstu atstatums 1,75 m 1,25 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m 1 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m 0,5 kN/m

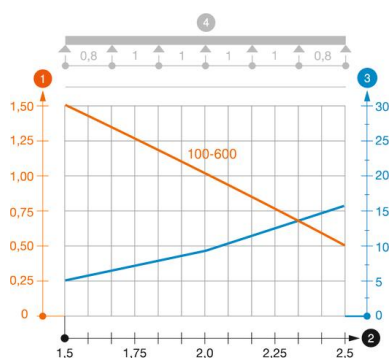

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSMU 60

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 2. Attālums starp balstiem, m
 3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 4. Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma