




Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

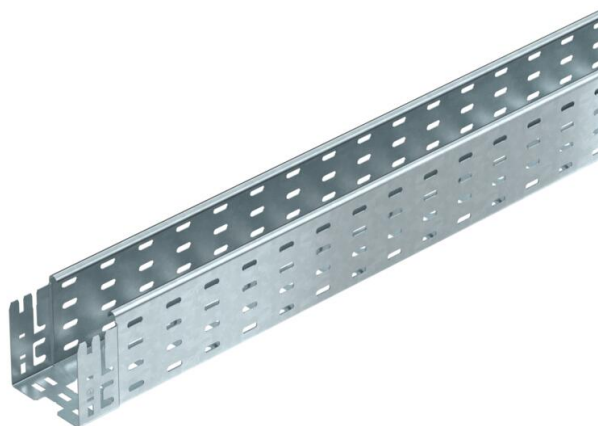

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>St</b> | Tērauds        |
| <b>FT</b> | karsti cinkots |

#### Pamatdati

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Preces numurs                                    | 6059173                        |
| Apzīmējums 1                                     | Kabeļu rene MKSM               |
| Apzīmējums 2                                     | perforēta ar Magic savienojumu |
| Ražotājs                                         | OBO                            |
| Izmērs                                           | 110x100x3050                   |
| Krāsa                                            | cinks                          |
| Materiāls                                        | Tērauds                        |
| Virsmas                                          | karsti cinkots                 |
| Virsmas standarts                                | DIN EN ISO 1461                |
| Mazākā VK vienība                                | 3                              |
| Daudzuma mērvienība                              | Metrs                          |
| Svars                                            | 260,327 kg                     |
| Svara vienība                                    | kg/100 m                       |
| CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,3725 kg COe / 1 Metrs        |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 110 FT

Preces numurs: 6059173



### Izmēri



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Garums          | 3 050 mm |
| Platums         | 100 mm   |
| Augstums        | 110 mm   |
| Loksnes biezums | 1 mm     |
| Izmērs B        | 100 mm   |
| Izmērs L        | 30 mm    |
| Izmērs y        | 62 mm    |

### Tehniskie dati

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs                 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma         | Grīda Griestī Siena                  |
| Iztur cilvēka svaru                          | nē                                   |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                                   |
| Ar augšējo daļu                              | nē                                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                                   |
| Derīgais šķēsgriezums                        | 108 cm <sup>2</sup>                  |
| Derīgais šķēsgriezums                        | 10800 mm <sup>2</sup>                |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                                   |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku   | 50 dB                                |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka  | 20 dB                                |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips                              |
| Lietderīgais garums                          | 3000 mm                              |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 110 FT

Preces numurs: 6059173



### Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.

1,5 m

Ievietojamas balsta starplikas maks.

3 m

Balstu atstatums 1,5 m

2 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m


1,5 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m

1,07 kN/m

Balstu atstatums 3,0 m

0,7 kN/m

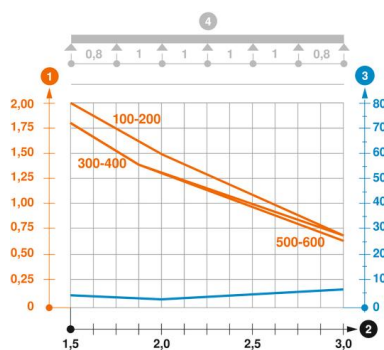

### Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSM 110

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma